

1 **SQ 2-70**



: 96510200

3"

.t : 0,15 / : 35 °C
 : : 20 °C
 : : 998.2 / ³

: : 10700 /
 : : 2 ³/
 : : 71
 : : CE,UL,CUL
 - : ISO9906:2012 3B

: : Polyamide /
 : : DIN W.-Nr. 1.4301
 : : AISI 304

: : DIN W.-Nr. 1.4301
 : : AISI 304

: : Rp 1 1/4

: 76

- :

: MS3

- P1: 1.65

- P2: 1.15

: 50 Hz

: 1 x 200-240 V

: 8.4 A

: 1,00

: 10700 /

(IEC 34-5): IP68

(IEC 85): F

: 1.5

:

: 5.4

: 6.1

: 0.009 ³

SQ 2-70
 96510200
 EAN 5700396504223

10700 /
 2 3/
 71
 CE,UL,CUL
 ISO9906:2012 3B
 96080394
 4
 B

Polyamide /
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Rp 1 1/4
 76




35 °C
 0,15 / 35 °C
 20 °C
 998.2 / 3

MS3
 - P1: 1.65
 - P2: 1.15
 50 Hz
 1 x 200-240 V
 8.4 A
 1,00
 10700 /

(IEC 34-5): IP68
 (IEC 85): F
 Y

1.5
 96160851

CU 300/CU 301:

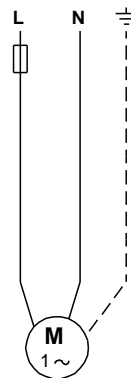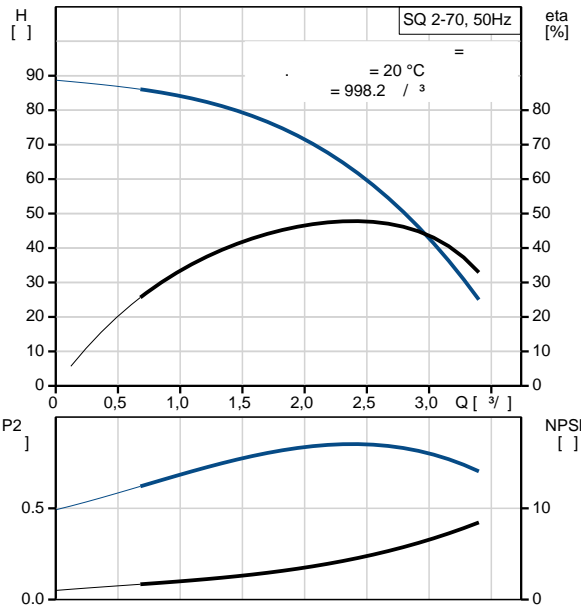

:	
:	5.4
:	6.1
:	0.009 ³
:	EU/S-AMREG/APREG